



- moderní design pro každou stavbu
- 6ti komorový profil se stavební hloubkou 82 mm pro úspory energie
- hluboké uložení skla v profilu pro eliminaci kondenzátu
- systém se středovým těsněním a třemi těsníci rovinami poskytuje tepelnou izolaci a těsnost, těsnění v černé barvě
- profil s ocelovou uzavřenou výtuhou 2 mm zajišťuje výjimečnou stabilitu a spolehlivou funkčnost
- celoodvodové plně seřiditelné kování s rolničkovými čepy a s bezpečnostním bodem


U_w až **0,71 W/m²K**

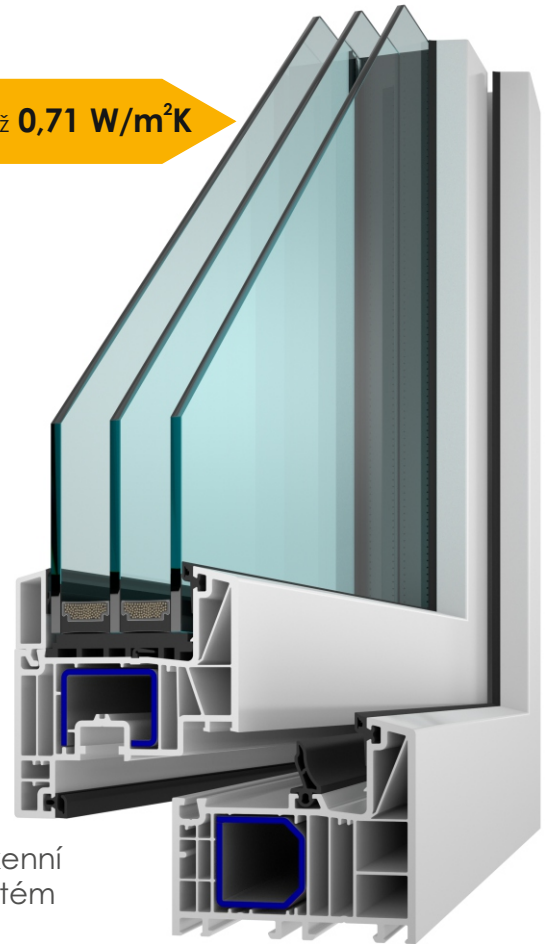


Okenní systém

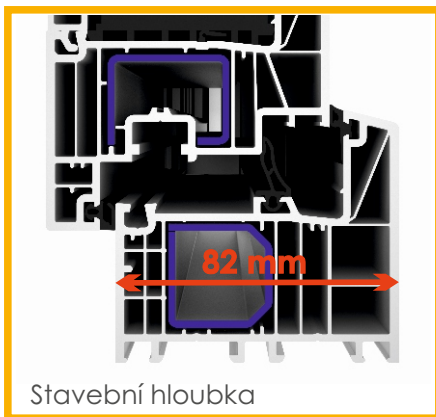

Stavební hloubka

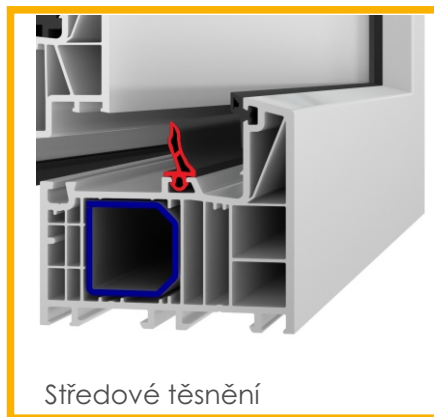

Středové těsnění

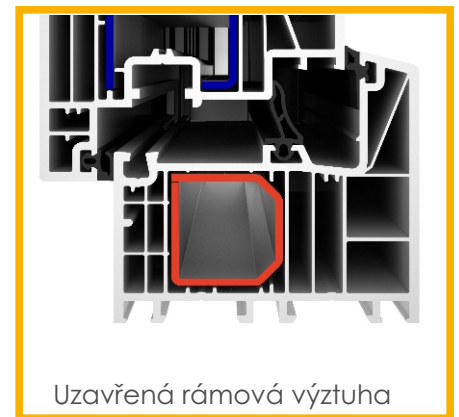

Uzavřená rámová výtuh




TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ profilu		ALFA EVO
Design	plošně odsazené	•
Rozměry (mm)	stavební hloubka	82
	pohledová šířka (rám/křídlo)*	123
	pohledová šířka štlup*	180
	pohledová šířka sloupek*	196
Počet komor		6
System těsnění		středové
Počet těsnění		3
Barva těsnění	černá	•
Bezpečnostní body		1
Součinitel prostupu tepla U_w při zasklení $U_g = 1,1^{**}$		1,1
Součinitel prostupu tepla U_w při zasklení $U_g = 1,0^{**}$		1,1
Součinitel prostupu tepla U_w při zasklení $U_g = 0,6^{**}$		0,78
Součinitel prostupu tepla U_w při zasklení $U_g = 0,5^{**}$		0,71
Typy otvírek	fix	•
	otvíravé a otvíravě-sklopné	•
	sklopné	•
	balkonové dveře	•
	balk. dveře s AL prahem	•
	balk. dveře ven otvíravé	
	odstavně posuvné balk. dveře	
	vchodové dveře	
Stavební tvary	standard - pravoúhlá	•
	šikmá	•
	oblouková	•


* standardní kombinace

** stanoveno výpočtem

Dekory - základní




Zlatý dub
Golden-Oak




Ořech
Nußbaum



Tmavý dub
Mooreiche




Antracitová šed'
Anthrazitgrau



Čedičová šed'
Basaltgrau


Dekory - speciální



Mahagon
Mahagoni




Horská borovice
Bergkiefer



Pruh. douglaska
Streifen-Douglasie



Oregon 4
Oregon 4



Cheyenne
Cheyenne



Krémově bílá
Creme



Tmavá červen'
Dunkelrot



Šedá
Grau

Ukázka barevných odstínů
je pouze orientační.

