POL-SKONE®
DVEŘE A OKNA

30 let POL-SKONE® 1990-2020

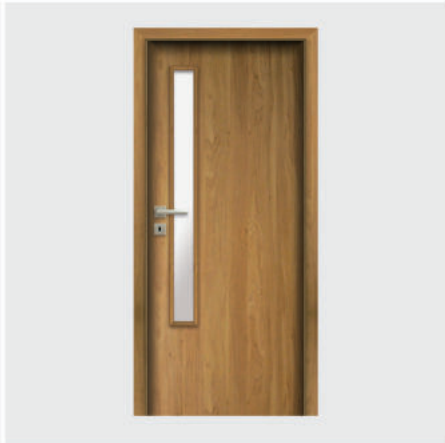

RYCHLÁ REALIZACE 2020

Výroba dveří za 10 pracovních dní + doba dodání vybraného sortimentu.
Platí ode dne 04.02.2020

POL-SKONE CZ s.r.o
Zastoupení pro Českou republiku a Slovensko

Sídlo firmy a administrativa:
Náchodská 607
Hradec Králové 503 01
tel. 00420 778 700 714
e-mail: info@pol-skone.cz
www.pol-skone.cz



FIORD

dveře FIORD, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO

Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma profilovanými deskami, které jsou natřeny ekologickými akrylovými laky z palety RAL a NCS.
Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev".

zasklení, rámeček

skrytý závěs DUO bílý – varianta pro bezfalcové provedení

profil křídla

dveře FIORD, vzor 00, nastavitelná zárubeň

VERZE	00	01	03	02S8

BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ

001
bílá
(RAL 9003)

VOLITELNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ

odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)

doplatek k základní bílé barvě (RAL 9003)
podle barevných skupin RAL, NCS (str. 9)

SKUPINA I	SKUPINA II	SKUPINA III	SKUPINA IV	SKUPINA V

ZÁRUBNĚ

FALCOVÝ system

pevná systém POL–SKONE

nastavitelná systém DIN

pevná kovová

nastavitelná kovová

BEZFALCOVÝ system

pevná DUO

nastavitelná DIN DUO

nastavitelná VERTIGO

pevná kovová

nastavitelná kovová

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
sklo matné bílé nebo hladké čiré o tloušťce 4 mm
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický, rozteč 85 mm (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč, na vložku nebo pro koupelnový knoflík
závěsy: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zárubeň („60"-„90" – 3 ks), typ D – pro dřevěnou zárubeň nebo skrytý DUO chrom satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks)

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
výplň z plné dřevotřískové desky (vhodné použít 3 panty na křídle)	
třetí závěs v křídle:	
typ D, typ C pro šířku „60"-„80" krytý DUO pro šířku „60"-„80"	
změna standardního závěsu DUO na závěs DUO v bílé barvě (cena za 1ks)	
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm)	
zesílení pod dveřní zavírač	
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)	
ventilační seříznutí	
čiré tvrzené sklo o tloušťce 4 mm	**+10%**



dveře ARCO, vzor W03P, zárubeň nastavitelná systém DIN

ARCO

cena křídla **bez DPH**

Možnost objednání křídla s nastavitelnou zárubní DIN nebo DIN DUO v povrchu s **vodorovnou kresbou** za cenu standardního kompletu.
Tato možnost platí pouze pro povrchy 254, 255, 298.

Dveře jsou zhotoveny z vysoce kvalitního rámu z MDF s povrchem ECO TOP, SILKSTONE. Rám má svislou orientaci dekoru (u povrchů ve verzi H je dekor orientován vodorovně), panely mají vodorovnou kresbu dekoru.
Výplně mají vodorovnou kresbu – vzory W02, W03, W07 a W08, nebo svislou kresbu – vzory W05 a W06.
Horní a spodní hrana křídla jsou chráněny fólií.

rám má svislou kresbu, panely a výplň vodorovnou

panely, zasklení

dveře ARCO, vzor W02 (dveře vlevo i vpravo), zárubeň nastavitelná DIN

VERZE	W02P	W2S	W02	W2D	W03P	W3S	W03	W5P	W5S	W05
ECO TOP										
SILKSTONE										

VERZE	W06	W6S1	W6S2	W6S3	W07	W07S1	W07S3	W08	W08S1	W08S4
ECO TOP										
SILKSTONE										

BAREVNÉ PROVEDENÍ

ECO TOP

- 120 bílá
- 121 dub
- 131 javor
- 132 ořech
- 135 anglický dub
- 141 dub Salinas
- 143 skandinávský dub
- 156 stříbrný dub
- 157 dub nugát
- 158 medový dub

SILKSTONE

- 254 antracit Royal H
- 255 polský jasan H
- 276 polský dub
- 293 antracit Royal
- 295 merbau Royal
- 296 polský jasan
- 298 merbau Royal H

ZÁRUBNĚ

nastavitelná systém DIN

nastavitelná DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
sklo matné bílé/hnědé o tloušťce 4 mm	ventilační seříznutí
vzor W2D, W5S, W05, W6S1, W6S2, W6S3 standard – tvrzené sklo matné bílé/hnědé	
jednobodový zámek (falcový systém) nebo magnetický (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč, na vložku nebo pro koupelnový knoflík	
závěsy: typ Z – pro zárubeň systému DIN, skrytý DUO chrom satén („60"-„90" – 3 ks), typ O – pro kovovou zaruben	
nelze použít dveřní zavírač	
nelze použít padací práh	

Dveře jsou dostupné ve standardních výškách i v polské normě.

INTER-AMBER

cena křídla **bez DPH**

dveře INTER-AMBER, vzor F00, zárubeň nastavitelná systém DIN

Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma hladkými HDF deskami v povrchové úpravě ECO TOP nebo HIGH TOP. Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev". Kresba na povrchu křídla je svislá, na panelech pak v závislosti na konkrétním vzoru svislá (vzor A) nebo vodorovná (vzor C, F).

příčky AS4

dveře INTER-AMBER, vzor F06 (dveře vlevo), vzor A00 (dveře vpravo), zárubeň nastavitelná systém DIN

VERZE	A00	A01	AS4	03SD	C00	C01	C02	C03
ECO TOP								
HIGH TOP								

VERZE	F00	F01	F02	F06	04SD	05SD
ECO TOP						
HIGH TOP						

BAREVNÉ PROVEDENÍ

ECO TOP

- 120 bílá
- 121 dub
- 131 javor
- 132 ořech
- 135 anglický dub
- 141 dub Salinas
- 143 skandinávský dub
- 156 stříbrný dub
- 157 dub nugát
- 158 medový dub

HIGH TOP

- 129 kaštan
- 148 kávový jasan

ZÁRUBNĚ



VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
sklo matné bílé/hnědé o tloušťce 4 mm vzor AS4 , 03SD standard – tvrzené sklo matné bílé/hnědé 4 mm
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický, rozteč 85 mm (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč, na vložku nebo pro koupelnový knoflík
závěsy: typ Z – pro zárubeň systému DIN, skrytý DUO chrom satén („60"-„80" – 2 ks, "90" - 3 ks), typ O – pro kovovou zaruben
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
rozměr „100" (vzhled zasklení stejně jako u „90")
rozměr „110" (vzhled zasklení stejně jako u „90")
výplň z děrované dřevotřískové desky
výplň z plné dřevotřískové desky

třetí závěs v křídle nebo nastavitelný čepový závěs (cena za 1 ks): typ D pro šířku „60"-„80" krytý DUO pro šířku „60"-„80"	
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm)	
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm)	
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)	
dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém)	**+10%**
ventilační seříznutí	

Dveře jsou dostupné ve standardních výškách i v polské normě.



dveře TRENDY, vzor W01, zárubeň nastavitelná systém DIN

TRENDY

cena křídla **bez DPH**

Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE, SILKSTONE.
Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev".
Povrch křídla má vodorovnou orientaci dekoru. Na zárubních je dekor orientován svisle.

vodorovná orientace dekoru

dveře TRENDY, vzor W01, zárubeň nastavitelná systém DIN

VERZE	W01

BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE CPL

- **267** jilm bělený H
- **268** jilm pískový H
- **269** jilm šedý H

SILKSTONE

- **254** antracit Royal H
- **255** polský jasan H
- **257** světlý nugát H
- **298** merbau Royal H
- **299** jasan Royal H

ZÁRUBNĚ

FALCOVÝ system

nastavitelná systém DIN

BEZFALCOVÝ system

nastavitelná DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický, rozteč 85 mm (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč, na vložku nebo pro koupelnový knoflík	
závěsy: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zaruben	

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
rozměr „100”	**+20%**
rozměr „110”	**+40%**
výplň z děrované dřevotřískové desky	
výplň z plné dřevotřískové desky	
třetí závěs v křídle nebo nastavitelný čepový závěs (cena za 1 ks): krytý DUO pro šířku „60”-„80”	
ventilační seříznutí	
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm)	
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm)	
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)	
dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém)	**+10%**

Dveře jsou dostupné ve standardních výškách i v polské normě.



dveře IMPULS, vzor W06, zárubeň nastavitelná systém DIN

IMPULS

cena křídla **bez DPH**

Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE.
Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev".

profil rámečku

zárubeň

dveře IMPULS, vzor W13 (dveře vlevo), vzor W01 (dveře vpravo), zárubeň nastavitelná systém DIN

VERZE	W01	W02	W03	W05	W06	W07
SILKSTONE LAMISTONE CPL						
SILKSTONE CPL						

VERZE	W12 D1	W12	W13
SILKSTONE LAMISTONE CPL			
SILKSTONE CPL			

BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE CPL

- 240 jilm bělený V
- 241 jilm pískový V
- 242 jilm šedý V
- 258 bílá
- 260 bílý dub
- 263 ořech premium
- 265 wenge
- 289 šedá
- 531 antracit

SILKSTONE

- 256 světlý nugát V
- 276 polský dub
- 292 kaštan Royal
- 293 antracit Royal
- 294 jasan Royal
- 295 merbau Royal
- 296 polský jasan
- 297 nugát Royal

ZÁRUBNĚ



VYBAVENÍ

STANDARDNÍ

- matně bílé/hnědé sklo o tloušťce 4 mm tvrzené, matně bílé/hnědé sklo vzor W03, W05, W13
- jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický, rozteč 85 mm (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč, na vložku nebo pro koupelnový knoflík
- závěsy: typ Z – pro zárubeň systému DIN, skrytý DUO chrom satén („60"-„80" – 2 ks, "90" - 3 ks), typ O – pro kovovou zaruben

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)

rozměr „100" (vzhled zasklení stejně jako u „90")	+20%
rozměr „110" (vzhled zasklení stejně jako u „90")	+40%
výplň z děrované dřevotřískové desky	
výplň z plné dřevotřískové desky	
třetí závěs v křídle nebo nastavitelný čepový závěs (cena za 1 ks): typ Z, typ D pro šíř. „60"-„80" krytý DUO pro šířku „60"-„80"	
ventilační seříznutí	
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm) (netýká se verze W13)	
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm) (netýká se verze W13)	
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím) (netýká se verze W13)	
dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém, netýká se verze W13)	+10%

Dveře jsou dostupné ve standardních výškách i v polské normě.



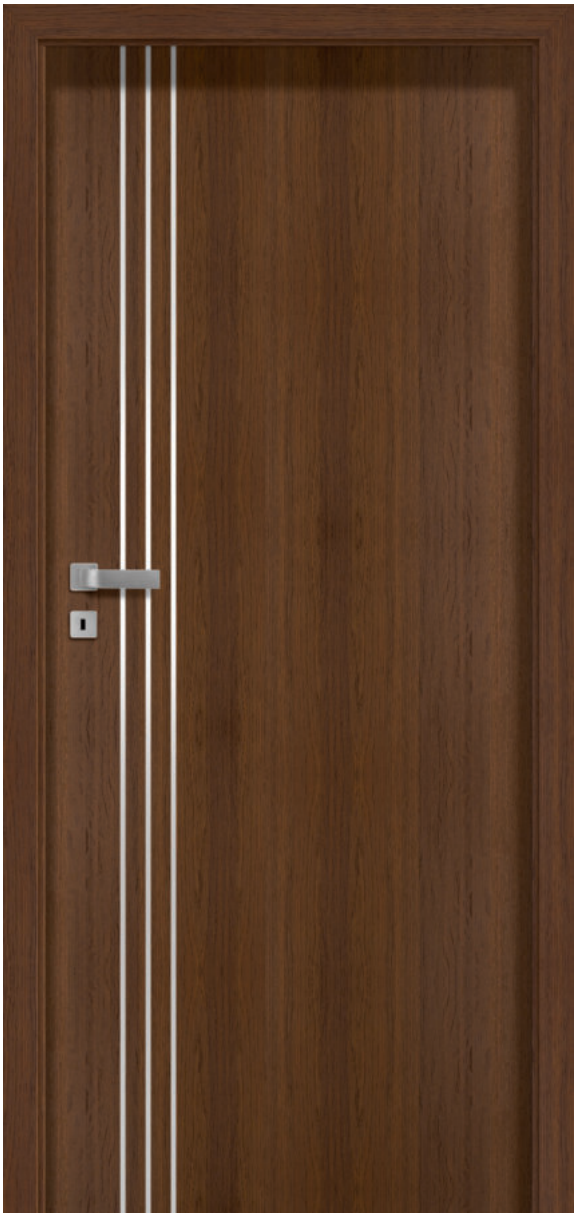

dveře ETIUDA, vzor B1, zárubeň nastavitelná systém DIN

ETIUDA

cena křídla **bez DPH**

Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Verze kresby H se vyskytuje pouze na povrchu křídla. Standardní výplň tvoří: vrstva se strukturou „medová plástev" ve verzích A01, A02, A03, B0, plná dřevotříska ve verzích B1, B2, B3, B4.
Jak ve falcovém, tak bezfalcovém systému chybí horní falc.

hliníkové dekorační lišty

hliníkové zasklívací lišty

dveře ETIUDA, vzor B1 (dveře vlevo), vzor A01 (dveře vpravo)

VERZE	B0	B1	B2	B3

VERZE	B4	A01	A02	A03

BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE CPL

- 240 jilm bělený V
- 241 jilm pískový V
- 242 jilm šedý V
- 258 bílá
- 260 bílý dub
- 263 ořech premium
- 265 wenge
- 289 šedá
- 531 antracit

SILKSTONE

- 254 antracit Royal H
- 255 polský jasan H
- 256 světlý nugát V
- 257 světlý nugát H
- 276 polský dub
- 292 kaštan Royal
- 293 antracit Royal
- 294 jasan Royal
- 295 merbau Royal
- 296 polský jasan
- 297 nugát Royal
- 298 merbau Royal H
- 299 jasan Royal H

ZÁRUBNĚ



VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	
tvrzené sklo matné bílé/hnědé o tloušťce 6 mm	
šířka zasklení ve verzi A01 – 54 mm; A02 – 205 mm, A03 – 276 mm	
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický, rozteč 85 mm (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč, na vložku nebo pro koupelnový knoflík	
závěsy: typ Z – pro zárubeň systému DIN, skrytý DUO chrom satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks), typ O – pro kovovou zaruben	
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
rozměr „100"	**+20%**
rozměr „110" (týká se verze B1, B2, B3, B4)	**+40%**
výplň z děrované dřevotřískové desky verze B0, A01, A02, A03	
výplň z plné dřevotřískové desky verze B0, A01, A02, A03	
třetí závěs v křídle nebo nastavitelný čepový závěs (cena za 1 ks): typ D pro šířku „60"-„80" krytý DUO pro šířku „60"-„80"	
ventilační seříznutí (týká se verze B0, B1, B2, B3, B4)	
ventilační seříznutí (týká se verze A01, A02, A03 v šířce „70" – „100")	
sklo v odstínu grafit	**+10%**
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm) (týká se verze B0, B4)	
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm) (týká se verze B0, B4)	
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím) (netýká se verze A01, A02, A03)	

Dveře jsou dostupné ve standardních výškách i v polské normě.



dveře SONATA, vzor W4, zárubeň nastavitelná systém DIN

SONATA

cena křídla **bez DPH**

Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE.
Výplň tvoří plná dřevotříska.
Hliníkové ozdobné lišty na povrchu křídla.

standard: ozdobné hliníkové lišty na povrchu křídla v odstínu chrom matný

zárubeň VERTIGO, horní panel

dveře SONATA, vzor W2

VERZE	W1	W2	W4	W5	W6	W7	W8

BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE CPL

- 240 jilm bělený V
- 241 jilm pískový V
- 242 jilm šedý V
- 258 bílá
- 260 bílý dub
- 263 ořech premium
- 265 wenge
- 267 jilm bělený H
- 268 jilm pískový H
- 269 jilm šedý H

SILKSTONE

- 254 antracit Royal H
- 255 polský jasan H
- 256 světlý nugát V
- 257 světlý nugát H
- 276 polský dub
- 292 kaštan Royal
- 293 antracit Royal
- 294 jasan Royal
- 295 merbau Royal
- 296 polský jasan
- 297 nugát Royal
- 298 merbau Royal H
- 299 jasan Royal H

ZÁRUBNĚ

FALCOVÝ system

nastavitelná systém DIN

BEZFALCOVÝ system

nastavitelná DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický, rozteč 85 mm (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč, na vložku nebo pro koupelnový knoflík	
závěsy: typ Z – pro zárubeň systému DIN, skrytý DUO chrom satén („60"-„70" – 2 ks, "80"-„90" – 3 ks), typ O – pro kovovou zaruben	
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
rozměr „100"	**+20%**
třetí závěs v křídle: typ C pro šířku „60"-„80" krytý DUO pro šířku „60"-„70"	
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 50 mm)	
rám (umožňující samostatné zkrácení dveřního křídla do 90 mm)	
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)	
dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém)	**+10%**
ventilační seříznutí	
hliníková hrana (bezfalcový systém)	
hliníkové ozdobné lišty v černé barvě	bez příplatku

Dveře jsou dostupné ve standardních výškách i v polské normě.



dveře FORTIMO, vzor W01S1, zárubeň nastavitelná systém DIN

FORTIMO

cena křídla **bez DPH**

Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE.
Svislé rámy křídla – svislé dýhování; panel – svislé dýhování.

zasklení

dveře FORTIMO, vzor W01S1, zárubeň nastavitelná systém DIN

VERZE	W01	W01S1	W03	W03S1

BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE CPL

240	241	242	260	263	265	289	531
jilm bělený V	jilm pískový V	jilm šedý V	bílý dub	ořech premium	wenge	šedá	antracit

SILKSTONE

256	276	292	293	294	295	296	297
světlý nugát V	polský dub	kaštan Royal	antracit Royal	jasan Royal	merbau Royal	polský jasan	nugát Royal

ZÁRUBNĚ

nastavitelná systém DIN

nastavitelná DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
tvrzené, matně bílé sklo o tloušťce 4 mm
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický, rozteč 85 mm (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč, na vložku nebo pro koupelnový knoflík
závěsy: typ Z – pro zárubeň systému DIN, skrytý DUO chrom satén („70"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks), typ O – pro kovovou zaruben
nelze použít dveřní zavírač

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
rozměr „100"	**+20%**
třetí závěs v křídle:	
typ C pro šířku „70"-„80" krytý DUO pro šířku „70"-„80"	
ventilační seříznutí	

Dveře jsou dostupné ve standardních výškách i v polské normě.



INVERNO

cena křídla **bez DPH**

dveře INVERNO, vzor 01, zárubeň nastavitelná systém DIN

Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma profilovanými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE.
Výplň tvoří plná dřevotříska.
Povrch křídla zdobí prostorová profilová lišta.

profil lišty

zámek ve falcovém systému

dveře INVERNO, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN

VERZE	00	0SD	01	01SD

BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE CPL

- 258 bílá
- 289 šedá
- 531 antracit

SILKSTONE

- 276 polský dub
- 295 merbau Royal

ZÁRUBNĚ

FALCOVÝ system

nastavitelná systém DIN

BEZFALCOVÝ system

nastavitelná DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
tvrzené sklo bílé o tloušťce 4 mm
jednobodový zámek zadlabaný, na klíč, na vložku nebo pro koupelnový knoflík
závěsy: typ Z – pro zárubeň systému DIN, skrytý DUO chrom satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks), typ O – pro kovovou zaruben

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
rozměr „100" (vzhled zasklení stejně jako u „90")	**+20%**
třetí závěs v křídle: typ C pro šířku „60"-„80" krytý DUO pro šířku „70"-„80"	
změna standardního závěsu DUO na závěs DUO v bílé barvě (cena za 1 ks)	
zesílení pod dveřní zavírač	
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)	
dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém)	**+10%**
ventilační seříznutí	

Dveře jsou dostupné ve standardních výškách i v polské normě.



NOSTRE

cena křídla **bez DPH**

dveře NOSTRE, vzor 03, zárubeň nastavitelná systém DIN

Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma profilovanými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Výplň tvoří plná dřevotříska.
Povrch křídla zdobí prostorová profilová lišta.

ozdobná lišta křídla NOSTRE

dveře NOSTRE, vzor 01, zárubeň nastavitelná systém DIN

VERZE	00	0SD	01	01SM	01SD

VERZE	02	02S1	02S3	03	03SD

BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE CPL

- **240** jilm bělený V
- **241** jilm pískový V
- **242** jilm šedý V
- **258** bílá
- **263** ořech premium
- **289** šedá
- **531** antracit

SILKSTONE

- **276** polský dub
- **295** merbau Royal

ZÁRUBNĚ

FALCOVÝ system

nastavitelná systém DIN

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
tvrzené sklo bílé o tloušťce 4 mm
jednobodový zadlabaný zámek rozteč 72 mm na klíč nebo vložku nebo pro koupelnový knoflík
závěsy: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ O – pro kovovou zaruben

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
rozměr „100" (vzhled zasklení stejně jako u „90")	**+20%**
zesílení pod dveřní zavírač	
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)	
ventilační seříznutí	

Dveře jsou dostupné ve standardních výškách i v polské normě.



dveře SEMPRE, vzor W02, zárubeň nastavitelná systém DIN

SEMPRE

cena křídla **bez DPH**

Možnost objednání křídla s nastavitelnou zárubní DIN nebo DIN DUO v povrchu s **vodorovnou kresbou** za cenu standardního kompletu.
Tato možnost platí pouze pro povrchy 254, 255, 257, 298, 299.

Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE.
Rám má svislou orientaci dekoru (u povrchů ve verzi H je dekor orientován vodorovně). Kresba dekoru na panelech a výplních záleží na modelu křídla: verze W02-W02A, W03-W03A mají dekor orientován vodorovně, verze W00 a W04 svisle.

zasklení

dveře SEMPRE, vzor W02 (dveře vlevo), zárubeň nastavitelná systém DIN, vzor W02A (dveře vpravo)

VERZE	W00	W01	W04	W05	W02P	W02	W02S1	W02S2	W02S3

VERZE	W02S4	W02A	W03P	W03	W03S1	W03S2	W03S3	W03S4	W03A

NOVÉ MODELY

VERZE	W06*	W07*

LAMISTONE CPL

258 bílá

* modely dostupné pouze v odstínu 258 bílý LAMISTONE

BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE CPL

- 240 jilm bělený V
- 241 jilm pískový V
- 242 jilm šedý V
- 258 bílá
- 260 bílý dub
- 263 ořech premium
- 265 wenge
- 289 šedá
- 531 antracit

SILKSTONE

- 254 antracit Royal H
- 255 polský jasan H
- 256 světlý nugát V
- 257 světlý nugát H
- 276 polský dub
- 292 kaštan Royal
- 293 antracit Royal
- 294 jasan Royal
- 295 merbau Royal
- 296 polský jasan
- 297 nugát Royal
- 298 merbau Royal H
- 299 jasan Royal H

ZÁRUBNĚ



VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
sklo bílé/hnědé/grafit 4 mm vzor W01, W05 tvrzené sklo 4 mm
vzor W00, W06, W07 panel o tloušťce 12 mm
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický, rozteč 85 mm (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč, na vložku nebo pro koupelnový knoflík
závěsy: typ Z – pro zárubeň systému DIN, skrytý DUO chrom satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks), typ O – pro kovovou zaruben
nelze použít dveřní zavírač
nelze použít padací práh

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
rozměr „100"	+20%
třetí závěs v křídle: typ D pro šířku „60"-„80" krytý DUO pro šířku „60"-„70"	
ventilační seříznutí	

Dveře jsou dostupné ve standardních výškách i v polské normě.



dveře SEMPRE ALU, vzor W03, zárubeň nastavitelná systém DIN

SEMPRE ALU

cena křídla **bez DPH**

Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE.
Rám má svislou kresbu, výplně a panely vodorovnou kresbu.
Hrany panelů jsou opatřeny ozdobnými hliníkovými lištami.

ozdobné hliníkové lišty

panel – vodorovná kresba,
dveřní výplň – vodorovná kresba

dveře SEMPRE ALU, vzor W03, zárubeň nastavitelná systém DIN

VERZE	W02P	W02	W02S1	W02S2	W02S3	W02S4	W02A

VERZE	W03P	W03	W03S1	W03S2	W03S3	W03S4	W03A

BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE CPL

- 240 jilm bělený V
- 241 jilm pískový V
- 242 jilm šedý V
- 258 bílá
- 260 bílý dub
- 263 ořech premium
- 265 wenge
- 289 šedá
- 531 antracit

SILKSTONE

- 256 světlý nugát V
- 276 polský dub
- 292 kaštan Royal
- 293 antracit Royal
- 294 jasan Royal
- 295 merbau Royal
- 296 polský jasan
- 297 nugát Royal

ZÁRUBNĚ

nastavitelná systém DIN

nastavitelná DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
sklo bílé/hnědé/grafit o tloušťce 4 mm
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický, rozteč 85 mm (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč, na vložku nebo pro koupelnový knoflík
závěsy: typ Z – pro zárubeň systému DIN, skrytý DUO chrom satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks), typ O – pro kovovou zaruben
nelze použít dveřní zavírač
nelze použít padací práh

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
rozměr „100"	+20%
třetí závěs v křídle: typ D pro šířku „60"-„80" krytý DUO pro šířku „60"-„70"	
ventilační seříznutí	

Dveře jsou dostupné ve standardních výškách i v polské normě.



SEMPRE ONDA

cena křídla **bez DPH**

dveře SEMPRE ONDA, vzor W03, zárubeň nastavitelná systém DIN

Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE.
Panely mají vodorovnou kresbu a strukturovaný povrch.

panel se strukturovaným povrchem

zasklení

dveře SEMPRE ONDA, vzor W00 (dveře vlevo), vzor W03 (dveře vpravo), zárubeň nastavitelná systém DIN

VERZE	W00	W03	W04	W05	W07	W08

BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE CPL

- 240 jilm bělený V
- 241 jilm pískový V
- 242 jilm šedý V
- 258 bílá
- 260 bílý dub
- 263 ořech premium
- 265 wenge
- 289 šedá
- 531 antracit

SILKSTONE

- 256 světlý nugát V
- 276 polský dub
- 292 kaštan Royal
- 293 antracit Royal
- 294 jasan Royal
- 295 merbau Royal
- 296 polský jasan
- 297 nugát Royal

ZÁRUBNĚ

nastavitelná systém DIN

nastavitelná DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
sklo bílé/matně hnědé nebo grafit satén o tloušťce 4 mm
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický, rozteč 85 mm (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč, na vložku nebo pro koupelnový knoflík
závěsy: typ Z – pro zárubeň systému DIN, skrytý DUO chrom satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks), typ O – pro kovovou zaruben
nelze použít dveřní zavírač
nelze použít padací práh

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
rozměr „100"	**+20%**
třetí závěs v křídle:	
typ D pro šířku „60"-„80" krytý DUO pro šířku „60"-„70"	
ventilační seříznutí	

Dveře jsou dostupné ve standardních výškách i v polské normě.

dveře DECO, vzor 00, zárubeň nastavitelná systém DIN

DECO

cena křídla **bez DPH**

II TŘÍDA MECHANICKÉ ODOLNOSTI
Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma hladkými HDF deskami, potaženými laminátem CPL o tloušťce 0,2 mm. Standardní výplň tvoří vrstva se strukturou „medová plástev".

rámeček

zasklení

dveře DECO, vzor 05, zárubeň nastavitelná systém DIN

VERZE	00	02	03SD	04	05
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm					

BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	820	221	222	223	229	821	863
	bílá	buk	šedá	višeň	dub	antracit	ořech premium

ZÁRUBNĚ



VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	
sklo matné bílé nebo hladké bezbarvé průhledné o tloušťce 4 mm	
jednobodový zámek, rozteč 72 mm (falcový systém) nebo magnetický, rozteč 85 mm (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč, na vložku nebo pro koupelnový knoflík	
závěsy: typ Z – pro zárubeň systému DIN, typ D – skrytý DUO chrom satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks), typ O – pro kovovou zaruben	
DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
výplň z děrované dřevotřískové desky	
výplň z plné dřevotřískové desky	
třetí závěs v křídle nebo nastavitelný čepový závěs (cena za 1 ks): typ D pro šířku „60"-„80" typ T skrytý DUO chrom satén pro šířku „60"-„70"	
rám (umožňující samostatné zkrácení do 50 mm)	
rám (umožňující samostatné zkrácení do 90 mm)	
zesílení pod dveřní zavírač	
ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím)	
dveře vyšší 2100 mm (falcový systém), 2140 mm (bezfalcový systém)	**+10%**
ventilační seříznutí	

Dveře jsou dostupné ve standardních výškách i v polské normě.



SEMPRE VERSE

cena křídla **bez DPH**

dveře SEMPRE VERSE, vzor W05, zárubeň nastavitelná systém DIN

Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma hladkými HDF deskami s povrchem LAMISTONE CPL, SILKSTONE.
Svislé rámy mají svislou kresbu, panely vodorovnou kresbu.

zasklení

spojení panelů, výplně a rámu

dveře SEMPRE VERSE, vzor W03, zárubeň nastavitelná systém DIN

VERZE	W03P	W01	W03	W04	W05
LAMISTONE SILKSTONE					

BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE CPL

- 240 jilm bělený V
- 241 jilm pískový V
- 242 jilm šedý V
- 258 bílá
- 260 bílý dub
- 263 ořech premium
- 265 wenge
- 289 šedá
- 531 antracit

SILKSTONE

- 256 světlý nugát V
- 276 polský dub
- 292 kaštan Royal
- 293 antracit Royal
- 294 jasan Royal
- 295 merbau Royal
- 296 polský jasan
- 297 nugát Royal

ZÁRUBNĚ



VYBAVENÍ

STANDARDNÍ
volitelně: tvrzené sklo Decormat bílé, Decormat hnědé, grafit satén (vzory W01-W04); tvrzené sklo matné bílé, matné hnědé, grafit satén (vzor W05)
jednobodový zámek (falcový systém) nebo magnetický zámek (bezfalcový systém) zadlabaný, na klíč, na vložku nebo pro koupelnový knoflík
závěsy: typ Z – pro zárubeň systému DIN, (kolekce LAMISTONE, SILKSTONE) („70”-„90” – 3 ks), skrytý DUO chrom satén („70”-„80” – 2 ks, „90” – 3 ks), typ O – pro kovovou zaruben
nelze použít dveřní zavírač
nelze použít padací práh

DOPLŇKOVÉ (za příplatek)	
rozměr „100” (netýká se W01, W03, W04)	**+20%**
třetí závěs v křídle nebo za nastavitelný závěs (cena za 1 ks):	
typ C pro šířku „70”-„80” krytý DUO pro šířku „70”-„80”	
ventilační seříznutí (LAMISTONE, SILKSTONE)	

Dveře jsou dostupné ve standardních výškách i v polské normě.



dveře PASSO, vzor W05, zárubeň nastavitelná systém DIN DUO

PASSO

cena křídla **bez DPH**

Možnost objednání křídla s nastavitelnou zárubní DIN nebo DIN DUO v povrchu s **vodorovnou kresbou** za cenu standardního kompletu.
Tato možnost platí pouze pro povrchy 254, 255, 257, 298, 299.

Dveře jsou zhotoveny z dřevěného rámu obloženého dvěma hladkými HDF deskami s přírodní dýhou nebo povrchem LAMISTONE CPL či SILKSTONE. Rám má svislou orientaci dekoru (u povrchů ve verzi H je dekor orientován vodorovně), panely mají vodorovnou kresbu dekoru.

magnetický zámek

spojení rámu, panelů a skleněné tabule

dveře PASSO, vzor W03 (dveře vlevo), W02 (dveře vpravo)

VERZE	W01	W02	W03	W04
LAMISTONE SILKSTONE				

VERZE	W05	W06	W07
LAMISTONE SILKSTONE			

BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE CPL

- **258** bílá
- **260** bílý dub
- **263** ořech premium
- **265** wenge
- **289** šedá
- **531** antracit

SILKSTONE

- **254** antracit Royal H
- **255** polský jasan H
- **256** světlý nugát V
- **257** světlý nugát H
- **276** polský dub
- **292** kaštan Royal
- **293** antracit Royal
- **294** jasan Royal
- **295** merbau Royal
- **296** polský jasan
- **297** nugát Royal
- **298** merbau Royal H
- **299** jasan Royal H

ZÁRUBNĚ

nastavitelná
DIN DUO

VYBAVENÍ

STANDARDNÍ	DOPLŇKOVÉ (za příplatek)
sklo matné bílé/hnědé 4 mm verze W06, W07 tvrzené sklo matné bílé tloušťka 4 mm	třetí závěs v křídle:
magnetický zadlabací zámek rozteč 85 mm na klíč, na vložku nebo pro koupelnový knoflík	krytý DUO pro šířku „60"-„80"
závěsy: skrytý DUO chrom satén („60"-„80" – 2 ks, „90" – 3 ks), typ O – pro kovovou zaruben	ventilační seříznutí
nelze použít dveřní zavírač	
nelze použít padací práh	

Dveře jsou dostupné ve standardních výškách i v polské normě.

FALCOVÝ system

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM DIN

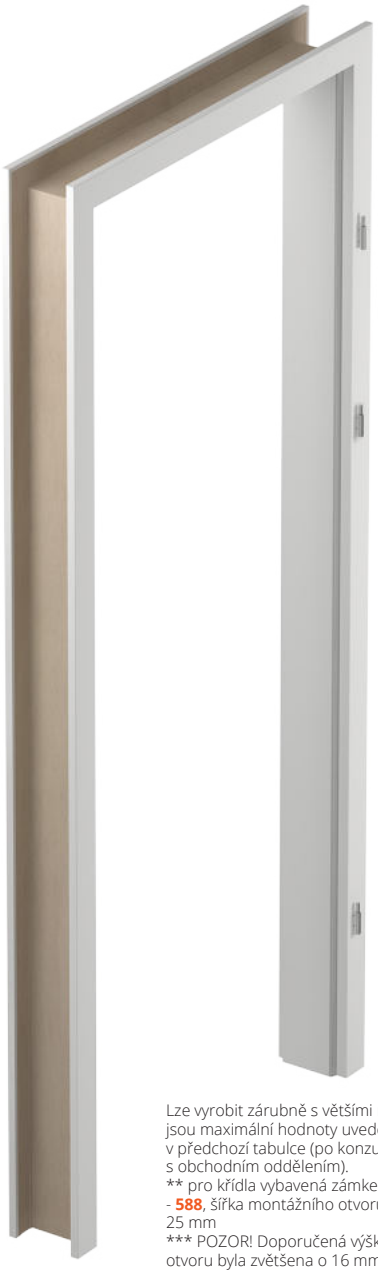

Zárubně jsou dostupné ve standardních výškách i v polské normě.

jednokřídlé dveře		ECO TOP	HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE pro laminované
symbol	rozsah v mm		
ZP1A	75-85		
ZP1B	85-95		
ZP2	95-120		
ZP3	120-140		
ZP4	140-160		
ZP5	160-180		
ZP6	180-200		
ZP7	200-220		
ZP8	220-240		
ZP9	240-260		
ZP10	260-280		
ZP11	280-300		

PŘÍPLATKY

dvoukřídlé dveře	**+50%**
zárubeň vyšší o 130 mm (v rozměru Hd)	**+10%**
„100"	
„110"	
lišty spojované pod úhlem 90° (týká se lišt verze B)	
lišty široké 80 mm	bez příplatku
zesílení pod dveřní zavírač – ramínkový/s kluznou lištou***	

Lze vyrobit zárubně s většími rozsahy, než jsou maximální hodnoty uvedené v předchozí tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením).
** pro křídla vybavená zámkem LOB Z755B - **588**, šířka montážního otvoru jezvětšena o 25 mm
*** POZOR! Doporučená výška montážního otvoru byla zvětšena o 16 mm.

Verze A: 60 mm (není určeno pro stříkané)
Verze B: 80 mm

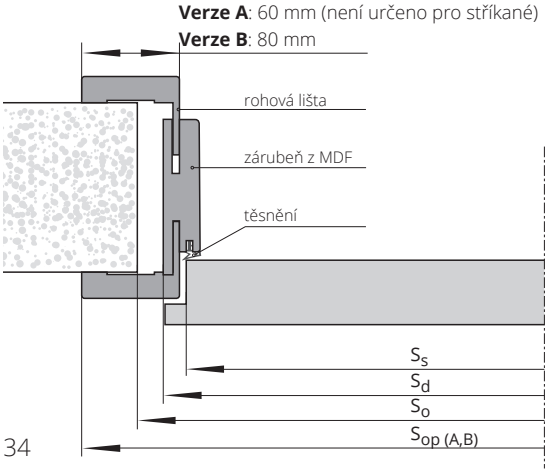

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře						dvoukřídlé dveře				
typ	S_o	S_d	S_s	S_{opA}	S_{opB}	typ	S_o	S_d	S_{opA}	S_{opB}
„60"	700	650	620	750	790	„60"+„60"	1340	1300	1400	1440
„70"	800	750	720	850	890	„60"+„70"	1440	1400	1500	1540
„80"	900	850	820	950	990	„60"+„80",„70"+„70"	1540	1500	1600	1640
„90"	1000	950	920	1050	1090	„60"+„90",„70"+„80"	1640	1600	1700	1740
						„70"+„90",„80"+„80"	1740	1700	1800	1840
						„80"+„90"	1840	1800	1900	1940
						„90"+„90"	1940	1900	2000	2040

VÝŠKA

H_o	H_d	H_s	H_{opA}	H_{opB}
2010	1993	1970	2043	2063

Ss – šířka křídla
Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Sop – šířka po vnější straně lišty

Hs – výška křídla
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hop – výška na vnější straně lišty

BEZFALCOVÝ system

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ SYSTÉM DIN DUO

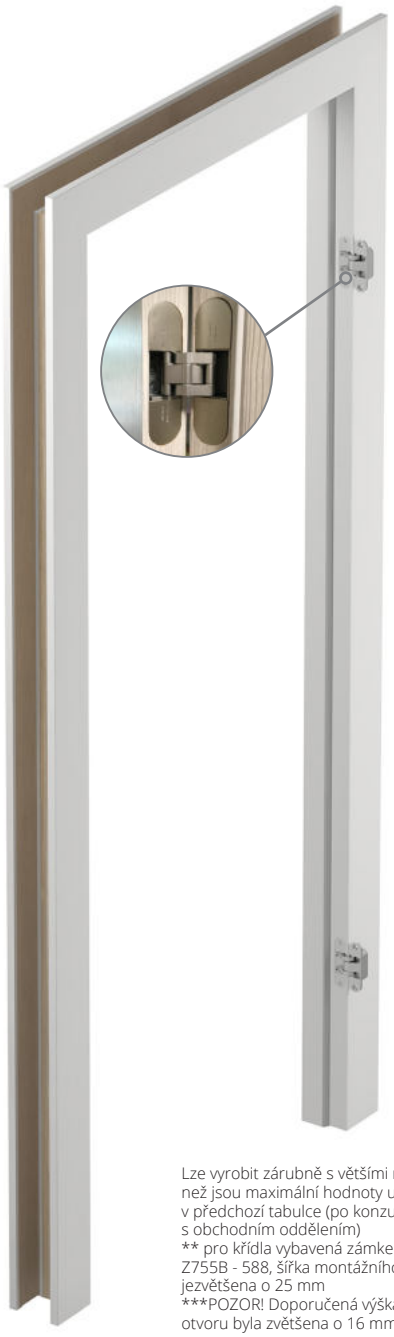

Zárubně jsou dostupné ve standardních výškách i v polské normě.

jednokřídlé dveře		ECO TOP	HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE pro laminované
symbol	rozsah v mm		
ZD1	75-80		
ZD2	80-85		
ZD3	85-95		
ZD4	95-120		
ZD5	120-140		
ZD6	140-160		
ZD7	160-180		
ZD8	180-200		
ZD9	200-220		
ZD10	220-240		
ZD11	240-260		
ZD12	260-280		
ZD13	280-305		

PŘÍPLATKY

		CENA bez **DPH**
dvoukřídlé dveře	**+50%**	
zárubeň vyšší o 155 mm (v rozměru Hd)	**+10%**	
„100"		
„110"		
zesílení pod dveřní zavírač – ramínkový/s kluznou lištou***		
lišty spojované pod úhlem 90°		

Lze vyrobit zárubně s většími rozsahy, než jsou maximální hodnoty uvedené v předchozí tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením)
** pro křídla vybavená zámkem LOB Z755B - 588, šířka montážního otvoru jezvětšena o 25 mm
***POZOR! Doporučená výška montážního otvoru byla zvětšena o 16 mm.

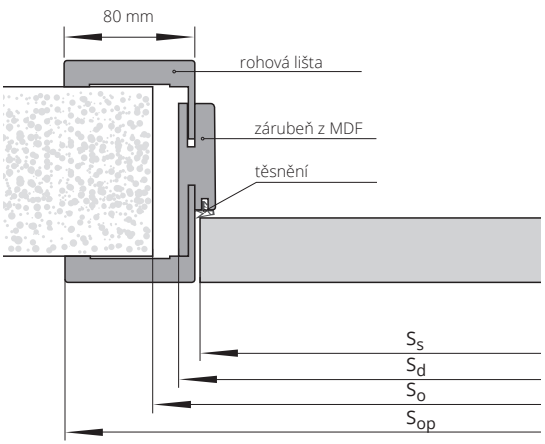

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře					dvoukřídlé dveře			
typ	S_o	S_d	S_s	S_{op}	typ	S_o	S_d	S_{op}
„60"	690	652	625	792	„60"+„60"	1305	1267	1407
„70"	790	752	725	892	„60"+„70"	1405	1367	1507
„80"	890	852	825	992	„60"+„80",„70"+„70"	1505	1467	1607
„90"	990	952	925	1092	„60"+„90",„70"+„80"	1605	1567	1707
					„70"+„90",„80"+„80"	1705	1667	1807
					„80"+„90"	1805	1767	1907
					„90"+„90"	1905	1867	2007

VÝŠKA

H_o	H_d	H_s	H_{op}
2020	2008	1985	2078

Ss – šířka křídla
Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Sop – šířka po vnější straně lišty

Hs – výška křídla
Hd – výška dveří na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hop – výška na vnější straně lišty

POSUVNÝ SYSTÉM – DVEŘE POSUVNÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA

VYBAVENÍ	
úchyt U4 (chrom – satén)	
kartáčky k systému	
zhotovení samotného posuvného křídla	**+ 588** + cena úchytu
zámek s blokádou (WC), zámek na klíč	
kazety pro systém posuvných dveří k zabudování do zdi*	
zpomalovač SP60** pro jednokřídlé	(1 ks)
zpomalovač SP60** pro dvoukřídlé	(2 ks)

Lze zhotovit asymetricky dělenou zárubeň – po konzultaci s obchodním oddělením. Příplatek +30%

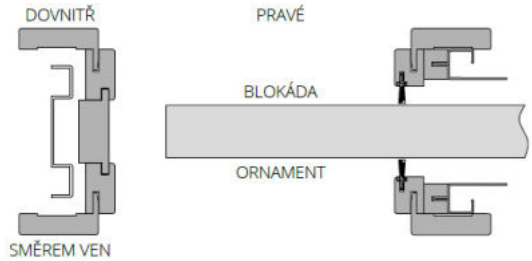

jednoduchá kazeta (100 nebo 125 mm)	
rozměry křídel	cena
„60" (G/60)	**+8941**
„70" (G/70)	
„80" (G/80)	
„90" (G/90)	
„100" (G/100)	

dvojitá kazeta (100 nebo 125 mm)	
rozměry křídel	cena
„60"+„60" (GG/60)	**+18118**
„70"+„70" (GG/70)	
„80"+„80" (GG/80)	
„90"+„90" (GG/90)	

příplatky	
za synchronizační systém (současné otevření) ve dvoukřídlých dveřích	**+1459** k ceně dvojité kazety

doplňkový sortiment	cena 1 mb
bílý kartáček SB 01	**+129**
černý kartáček SB 03	

*kazety pro systém posuvných dveří k zabudování do zdi (minimální tloušťka jednoduché nebo dvojité kazety včetně opláštění G/K je: 100 mm u plochých křídel; 125 mm u křídel s výzdobou a křídel zasklených pomocí rámečků)

**Použití zpomalovače SP60 k systému ukrytému ve stěně:
- jednokřídlé dveře šířka „60" – „100"
- dvoukřídlé dveře šířka „60" + „60" – „90" + „90" bez synchronizace současného zavírání křídel nebo pro dvoukřídlé „80" + „80" – „90" + „90" dveřím se synchronizací současného zavírání křídel.

Vzhledem k systému montáže zpomalovače SP60 nelze použít ve dveřích: ETIUDA – A02, A03; SEMPRE VERSE – W05-W08; PASSO.

dveře v POSUVNÉM systému

SYSTÉM K ZABUDOVÁNÍ DO ZDI

Cena systému pro zabudování = cena vybraného křídla + cena za sadu k zabudování pro jednokřídlé dveře ukryté ve stěně podle následující tabulky.
Cena systému pro zabudování DUO = cena DUO + cena za sadu k zabudování pro jednokřídlé dveře ukryté ve stěně podle následující tabulky.

Zárubeň pro jednokřídlé dveře do pouzdra o tloušťce 100 mm **I**
Pro křídla: ARCO, ETIUDA, SEMPRE, SEMPRE ALU, SEMPRE ONDA, SEMPRE VERSE, KOLEKCJA DUO, FORTIMO, SONATA. INTER-AMBER, IMPULS.

jednokřídlé dveře	ECO TOP	pro laminované HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE
rozsah v mm		
100-106		

Zárubeň pro jednokřídlé dveře do pouzdra o tloušťce 125 mm (plné nebo zasklené verze). **II**
Pro křídla: ARCO, INTER-AMBER, IMPULS, ETIUDA, DECO, SEMPRE, SEMPRE ALU, SEMPRE ONDA, SEMPRE VERSE, KOLEKCJA DUO, FORTIMO, SONATA.

jednokřídlé dveře	ECO TOP	pro laminované HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE
rozsah v mm		
125-140		
140-160		
160-180		
180-200		
200-240		
240-280		
280-320		

Zárubeň pro jednokřídlé dveře do pouzdra o tloušťce 125 mm (křídla s výzdobou). **III**
Pro křídla: NOSTRE, INVERNO

jednokřídlé dveře	ECO TOP	pro laminované HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE
rozsah v mm		
125-131		
131-140		
140-160		
160-180		
180-200		
200-220		
220-260		
260-300		

Zárubeň pro jednokřídlé dveře do pouzdra o tloušťce 100 mm **IV**
Pro křídla: PASSO

jednokřídlé dveře	pro laminované LAMISTONE CPL SILKSTONE
100-106	

Zárubeň pro jednokřídlé dveře do pouzdra o tloušťce 125 mm **V**
Pro křídla: PASSO

jednokřídlé dveře	pro laminované LAMISTONE CPL SILKSTONE
125-140	
140-160	
160-180	
180-200	
200-240	
240-280	
280-320	

Varianta I – Tabulka I

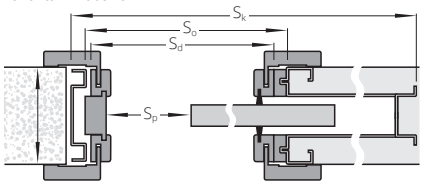

Varianta II – Tabulka II

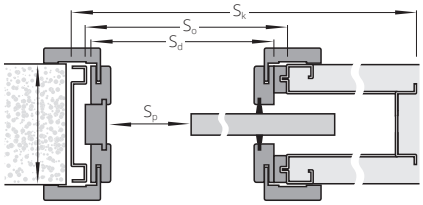

Varianta III – Tabulka III

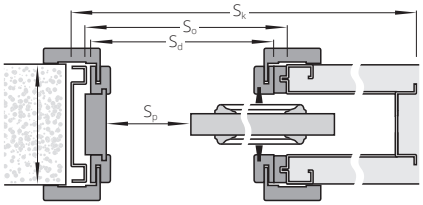

Varianta IV – Tabulka I, IV

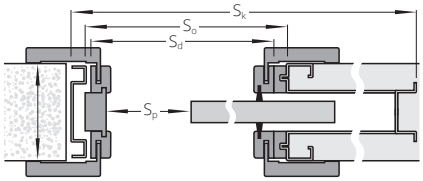

Varianta V – Tabulka II, V

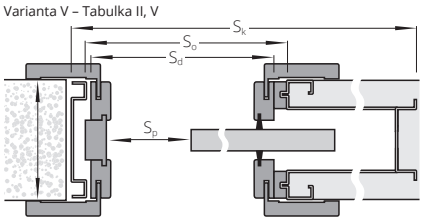

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře Rozměry na vnější straně: křídel (Ssb, Hsb), dveří (Sd, Hd)						dvoukřídlé dveře Rozměry na vnější straně: křídel (Ssb, Hsb), dveří (Sd, Hd)					
TABULKA I, II, III NETÝKÁ SE PASSO											
typ	S_{sb}	S_d	S_o	S_k	S_p	typ	S_{sb}	S_d	S_o	S_k	S_p
„60"	644	645	670	1321	530	„60"+„60"	1288	1291	1325	2595	1105
„70"	744	745	770	1521	630	„70"+„70"	1488	1491	1525	2995	1305
„80"	844	845	870	1721	730	„80"+„80"	1688	1691	1725	3395	1505
„90"	944	945	970	1921	830	„90"+„90"	1888	1891	1925	3795	1705
„100"	1044	1045	1070	2121	930						
VÝŠKA							H_{sb}	H_d	H_o	H_k	H_p
							1985	1993	2020	2065	1971

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře Rozměry na vnější straně: křídel (Ssb, Hsb), dveří (Sd, Hd)						dvoukřídlé dveře Rozměry na vnější straně: křídel (Ssb, Hsb), dveří (Sd, Hd)					
TABULKA IV, V MODELY PASSO											
typ	S_{sb}	S_d	S_o	S_k	S_p	typ	S_{sb}	S_d	S_o	S_k	S_p
„60"	625	645	670	1321	530	„60"+„60"	1250	1291	1325	2595	1105
„70"	725	745	770	1521	630	„70"+„70"	1450	1491	1525	2995	1305
„80"	825	845	870	1721	730	„80"+„80"	1650	1691	1725	3395	1505
„90"	925	945	970	1921	830	„90"+„90"	1850	1891	1925	3795	1705
„100"	1025	1045	1070	2121	930						
VÝŠKA							H_{sb}	H_d	H_o	H_k	H_p
							1985	1993	2020	2065	1971

Ssb – šířka na vnější straně křídel
Sd – šířka na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru zárubně
Sk – šířka na vnější straně kazety
Sp – průchozí šířka

Hsb - výška na vnější straně křídel
Hd – výška na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru zárubně
Hk – výška na vnější straně kazety
Hp – výška průchodu

PŘÍPLATKY

		CENA **bez DPH**
pro dvoukřídlé	**+ 50%**	
šířka „100"		
lišty DUO	**+30%**	
lišty spojené pod úhlem 90°		

STANDARDOWE

zamek wpuszczany

zawiasy czopowe regulowane

DODATKOWE (za dopłatą)

WYSTROJE

szyldy z kontrolą dostępu

zamki elektroniczne

wersje kresby H (do ceny skrzydła)

PARAMETRY

z ościeżnicą drewnianą: klasa 27 dB (typ A);
klasa 32 dB (typ B)

z ościeżnica metalową: klasa 27 dB (typ A);
klasa 32 dB (typ B)

z ościeżnicą regulowaną DIN
klasa 37 dB (typ B)

technické schválení ITB: AT - 15-641/2016

POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU/NA STĚNU PREMIUM

353

VYBAVENÍ SYSTÉM NA STĚNU

standard:
mosazný podélný úchyt chrom-satén (U4)

volitelně:

úchyty nebo hákový zámek

zpomalovač SP60* pro jednokřídlé	(1 ks)
zpomalovač SP60* pro dvoukřídlé	(2 ks)
zpomalovač BIAS pro jednokřídlé	(1 ks)
zpomalovač BIAS pro dvoukřídlé	(2 ks)

VYBAVENÍ SYSTÉM NA STĚNU PREMIUM

standard:
podélný úchyt v barvě chrom-satén (U4)

volitelně:

úchyty pro posuvná křídla

*Použití zpomalovače SP60 k systému na stěnu:
- jednokřídlé dveře šířky „60 – 100“
- dvoukřídlé dveře šířky „60+60“ – „90+90“

Vzhledem k systému montáže zpomalovače SP60 nelze použít ve dveřích:
ETIUDA – A02, A03; SEMPRE VERSE – W05-W08; PASSO

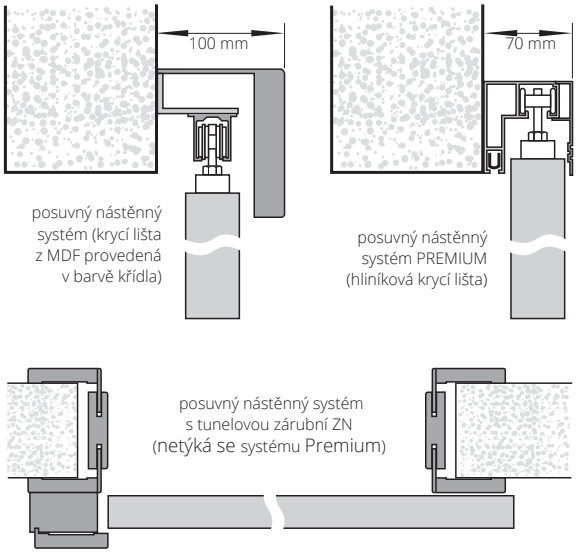

Ve skleněných dveřích ornament zvenku, ve dveřích se zámkem blokáda zevnitř.
U dvoukřídlých dveří: pravých – zámek v pravém křídle; levých – zámek v levém křídle.

DÉLKY KRYCÍCH LIŠT PRO NÁSTĚNNÝ SYSTÉM

„60” – 1795 mm	„60+60” – 3448 mm*
„70” – 1795 mm	„70+70” – 3448 mm*
„80” – 1795 mm	„80+80” – 3448 mm*
„90” – 2045 mm	„90+90” – 3948 mm*
„100” – 2295 mm	

*krycí lišta je spojena ze dvou dílů výška krycí lišty 110 mm

vodicí lišta nástěnného systému


maskovací lišta nástěnného systému

maskovací lišta nástěnného systému PREMIUM

Prohlédněte si více inspirací

NÁSTĚNNÝ SYSTÉM

v ceně jsou zahrnuty: vodicí lišta, krycí lišta a dojezdový sloupek*

jednokřídlé dveře		
	ECO TOP	pro laminované HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE
	fólie – imitace dřeva	laminát – imitace dřeva
příplatek k vybranému modelu vnitřního křídla		
	+ 6952	**+ 6952**

* volitelně verze s obložením stěny („tunelová zárubeň")
– cena závisí na na tloušťce stěny

PŘÍPLATKY

pro dvoukřídlé	**+ 50%**

CENA
bez DPH

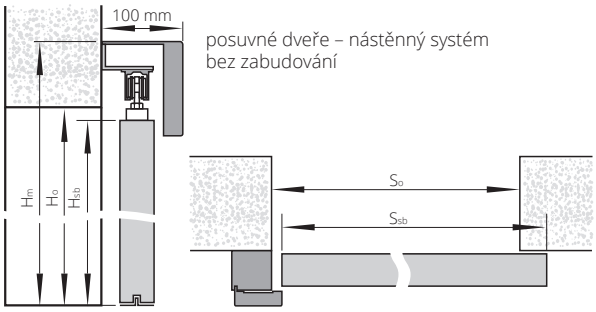

posuvné dveře – nástěnný systém
bez zabudování

Je-li použita tunelová zárubeň s lištami DUO, je nutno, aby zákazník při montáži seřízl překladovou lištu.

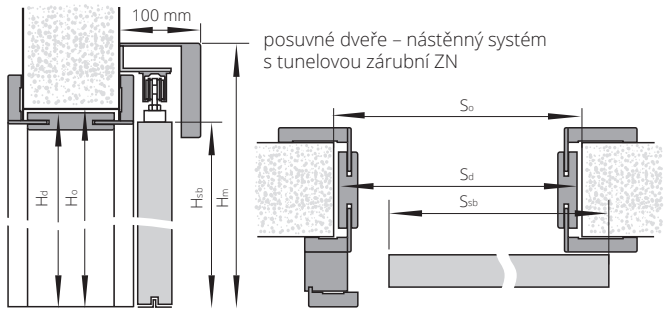

posuvné dveře – nástěnný systém
s tunelovou zárubní ZN

K nástěnnému systému nabízíme tunelovou zárubeň ZN (str. 134)

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře rozměry na vnější straně křídel (Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho)			dvoukřídlé dveře (bez dojezdového sloupku) rozměry na vnější straně křídel (Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho)		
typ	S_{sb}	S_o	typ	S_{sb}	S_o
„60"	644	620	„60"+„60"	1288	1240
„70"	744	720	„70"+„70"	1488	1440
„80"	844	820	„80"+„80"	1688	1640
„90"	944	920	„90"+„90"	1888	1840
„100"	1044	1020			

VÝŠKA	H_o	H_{sb}	H_m
	2020	2033	2138

MODELY PASSO					
typ	S_{sb}	S_o	typ	S_{sb}	S_o
„60"	625	600	„60"+„60"	1250	1220
„70"	725	700	„70"+„70"	1450	1420
„80"	825	800	„80"+„80"	1650	1620
„90"	925	900	„90"+„90"	1850	1820

VÝŠKA	H_o	H_{sb}	H_m
	2030	2040	2145

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře rozměry na vnější straně křídel (Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho)				dvoukřídlé dveře rozměry na vnější straně křídel (Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho)			
typ	S_{sb}	S_o	S_d	typ	S_{sb}	S_o	S_d
„60"	644	670	650	„60"+„60"	1288	1305	1282
„70"	744	770	750	„70"+„70"	1488	1505	1482
„80"	844	870	850	„80"+„80"	1688	1705	1682
„90"	944	970	950	„90"+„90"	1888	1905	1882
„100"	1044	1070	1050				

VÝŠKA	H_o	H_{sb}	H_d
	2005	2033	1993

MODELY PASSO							
typ	S_{sb}	S_o	S_d	typ	S_{sb}	S_o	S_d
„60"	625	655	633	„60"+„60"	1250	1265	1245
„70"	725	755	733	„70"+„70"	1450	1465	1445
„80"	825	855	833	„80"+„80"	1650	1665	1645
„90"	925	955	933	„90"+„90"	1850	1865	1845

VÝŠKA	H_o	H_{sb}	H_d
	2005	2040	1993

SYSTÉM NA STĚNU PREMIUM

v ceně jsou zahrnuty: krycí lišty s vodicí lištou (hliníkové díly)
pro jednokřídlé dveře
pro dvoukřídlé dveře
Lze zhotovit samotné posuvné křídlo
(příplatek **+ 588**) + cena úchytu

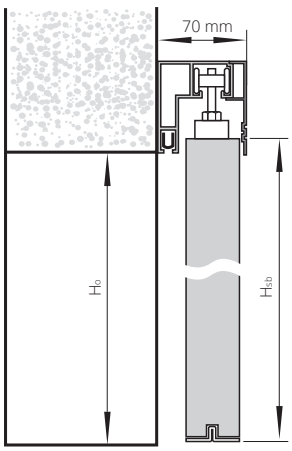

Hm – výška na vnější straně zárubně
Ho – výška montážního otvoru
Hsb – výška na vnější straně křídel
Hd – výška na vnější straně zárubně
So – šířka montážního otvoru
Ssb – šířka na vnější straně křídel
Sd – šířka na vnější straně zárubně

ŠÍŘKA

jednokřídlé dveře rozměry na vnější straně křídel (Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho)			dvoukřídlé dveře rozměry na vnější straně křídel (Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho)		
typ	S_{sb}	S_o	typ	S_{sb}	S_o
„60"	644	620	„60"+„60"	1288	1240
„70"	744	720	„70"+„70"	1488	1440
„80"	844	820	„80"+„80"	1688	1640
„90"	944	920	„90"+„90"	1888	1840
výška: (Hsb) 2033, (Ho) 2020, výška od úrovně podlahy k horní hraně krycí lišty - 2103 mm					

MODELY PASSO					
typ	S_{sb}	S_o	typ	S_{sb}	S_o
„60"	625	600	„60"+„60"	1250	1230
„70"	725	700	„70"+„70"	1450	1430
„80"	825	800	„80"+„80"	1650	1630
„90"	925	900	„90"+„90"	1850	1830
výška: (Hsb) 2040, (Ho) 2030, výška od úrovně podlahy k horní hraně krycí lišty – 2110 mm					

Nelze použít s tunelovou zárubní.

MOŽNOSTI VENTILACE

VENTILACE*

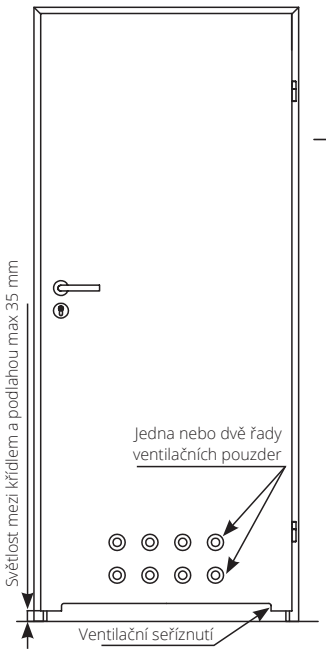

DESKOVÁ KONSTRUKCE

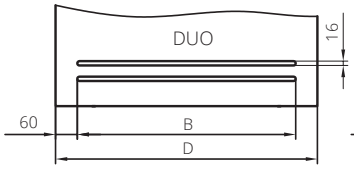

ventilační spára v křídlech s deskovou konstrukcí z kolekce DUO

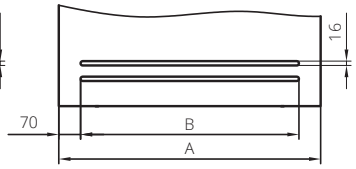

ventilační spára v křídlech s deskovou konstrukcí – příplatek

	A	B	C	D
„80"	844	704	525	825
„90"	944	804	625	925



ventilační seříznutí v bezfalcových křídlech z kolekcí DUO – příplatek



ventilační seříznutí – příplatek za syntetický povrch a stříkané

IMPULS W13



křídlo IMPULS W13 „80" s ventilačním seříznutím – příplatek



křídlo IMPULS W13 „90" s ventilačním seříznutím – příplatek

ARCO, ARCO UNI



křídlo ARCO „80" s ventilačním seříznutím



křídlo ARCO „90" s ventilačním seříznutím

SEMPRE/SEMPRE DUO



křídlo SEMPRE „80" s ventilačním seříznutím



křídlo SEMPRE „90" s ventilačním seříznutím



křídlo SEMPRE „80" s ventilační spárou



křídlo SEMPRE „90" s ventilační spárou

ventilační spára v křídlech z kolekce SEMPRE – příplatek

ETIUDA „80" (verze A01-A03)

falcové provedení

ventilační seříznutí – příplatek

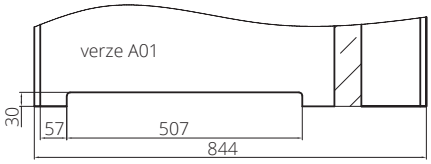

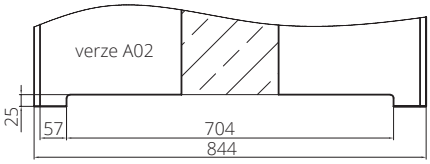

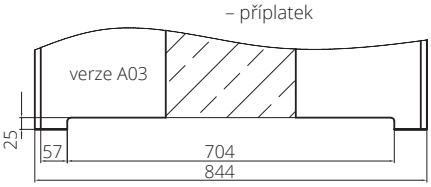

bezfalcové provedení

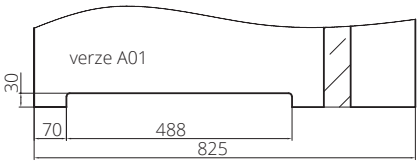

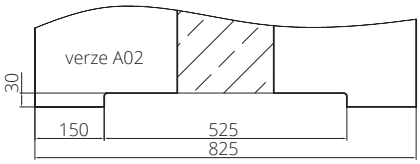

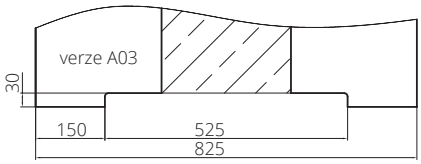

Standardní světlost mezi křídlem a podlahou je 10 mm

*** Podle nařízení ministra infrastruktury ze dne 12. dubna 2002 o technických podmínkách, kterým musí odpovídat budovy a jejich umístění. (Sb. č. 75 z r. 2002, položka 690, ve znění pozdějších předpisů, Sb. č. 33 z r. 2003, položka 270, Sb. č. 109 z r. 2004, položka 1156) Kapitola 6, § 79. „Dveře do koupelny, umývárny a samostatného WC se musí otevírat směrem ven a musí mít, s výhradou § 75 odst. 2 alespoň 0,8 m a průchozí výšku zárubně 2 m a ve spodní části otvory s celkovým průřezem alespoň 0,022 m² pro přívod vzduchu".**

** je nutno zvětšit světlost o uvedenou hodnotu zkrácením křídla zespodu v případě, že jej lze zkrátit.

Křídla, která nelze zkrátit: Etiuda vzory A1-A3; Sempre Verse vzory W05-W08

Posuvná křídla z hlediska konstrukce (odstup od stěny/tunelu o cca 20 mm) splňují požadavky nařízení bez nutnosti použít ventilační seříznutí nebo ventilační pouzdra.

PODMÍNKY REALIZACE RYCHLÉ OBJEDNÁVKY

objednávka ve zrychleném režimu musí být zadána přes portál www.drzwionline.pl a označena jako „zamówienie-szybkie“

výrobky, na které se vztahuje promoční akce RYCHLÁ REALIZACE, je možné objednat pouze ve standardním provedení (šířka, výška, zámky, prosklení, ventilace).

v již zadané a odeslané objednávce není možné provádět dodatečné změny

dodání k odběrateli je podmíněno splněním minimálního logistického množství (dle obchodních podmínek)

POL-SKONE®
DVEŘE A OKNA

OBCHODNÍ PARTNER

POL-SKONE CZ s.r.o
Zastoupení pro Českou republiku a Slovensko

Sídlo firmy a administrativa:
Náchodská 607
Hradec Králové 503 01
tel. 00420 778 700 714
e-mail: info@pol-skone.cz
www.pol-skone.cz

Sklad a expedice
Hrobice 52
533 52 Staré Hradiště u Pardubic
tel. 00420 725 323 778

Tento katalog produktů platí od 26.04.2019 (k tomuto datu dřívější katalogy POL-SKONE ztrácejí svou platnost)
Tato publikace není nabídkou v právním smyslu a má pouze informační charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změny.